

OPRAWA PRZEPEŁYWOWA UVC HEGEMON UV



Obszar pokrycia: ok. 50 m²

Zasilanie: 200 - 240 V, 50/60 Hz

Moc: 138 W

UVC w przepływie komorowym: 110 W

Masa: ok. 10 kg

Wydajność wentylatora: 165 m³/h

Wydajność urządzenia: 120m³/h

Zalecany czas pracy: 24 h

Montaż: na ścianie, suficie lub statywie

Żarnik: 2 x 55 W Philips, OSRAM (254 nm UVC)

Wymiana żarnika: po upływie 9000 h lub raz w roku


Czyszczenie filtra powietrza: w zależności od zastosowania (zalecane raz w roku)

Dostępna w kolorze białym i czarnym

Dowolny kolor RAL na zamówienie

HEG.255/UVC3

Index	Obszar pokrycia (m ²)	Żarnik	UVC Moc (W)	Zużycie energii (W)	
HEG.255/UVC1	50	2 x 55 W	110	138	leżąca
HEG.255/UVC2	50	2 x 55 W	110	138	zawieszona
HEG.255/UVC3	50	2 x 55 W	110	138	na statywie

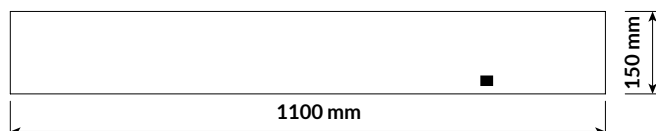

UWAGA

- Należy odłączyć zasilanie przed instalacją, konserwacją lub inspekcją.
- Należy instalować i używać ściśle według instrukcji.
- Nie wolno demontować lub rozmontowywać produktu, gdyż grozi porażeniem prądem.

IP20 ^{220-240 V}_{50-60 Hz}



IDEALNA DO:

- **BIURA**
- **SALONU FRYZJERSKIEGO**
- **SALONU KOSMETYCZNEGO**
- **SZPITALA**
- **SAL KONFERENCYJNYCH**
- **PRZYCHODNI**
- **SKLEPÓW**



t. +48 502 375 475

libra76@op.pl